VIBRANT SPRUE SEPARATOR
SEPARATORE VIBRANTE

FV-V

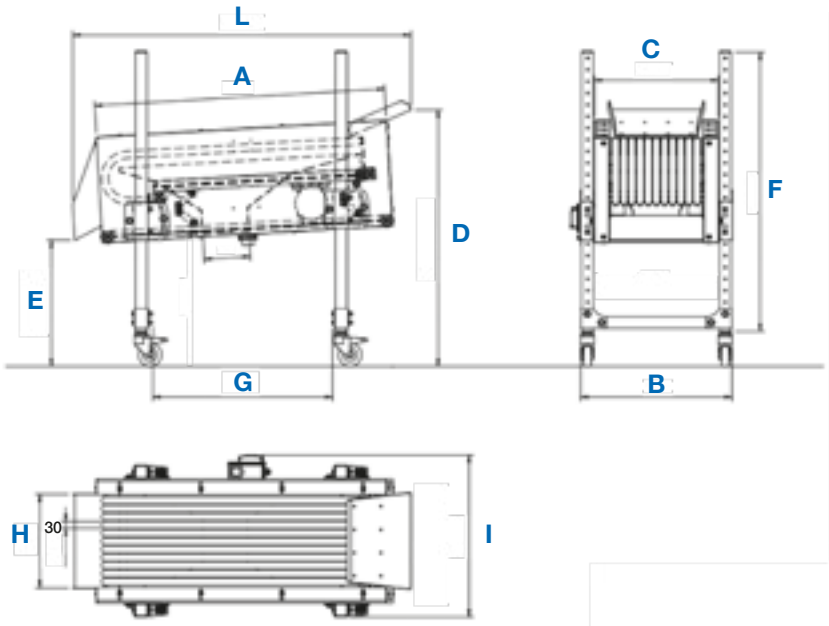

Vibrant sprue separator, made in stainless steel structure to separate the sprues from moulded parts of different thickness, placed near the machine under the loading conveyor. The separator unit is equipped with pipes which by the vibration allow the separation of the parts.

Separatore di materozze vibrante in struttura di acciaio inox, adatto a separare le materozze dai pezzi stampati di differente spessore, utilizzato in linea all'uscita della macchina sotto il nastro di carico. L'unità separatrice è costituita da tubi che mediante la vibrazione permettono la separazione dei pezzi.

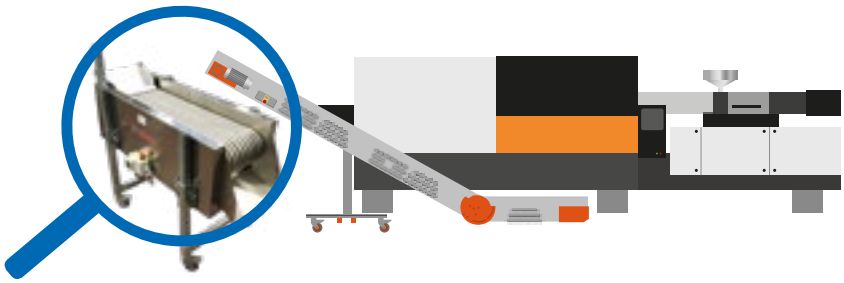

mod:	FV-V
A (mm)	1250
B (mm)	650
C (mm)	530
D (mm)	1100 +/- 250
E (mm)	540 +/- 250
F (mm)	1200
G (mm)	775
H (mm)	400
I (mm)	700
L (mm)	1460
Supply Voltage/ Alimentazione	400V; 3 ph+N; 50 Hz

Characteristics, performances and pictures of the items refer to a standard development and can be only partially as described.
Le caratteristiche, le prestazioni e le immagini degli articoli si riferiscono a un allestimento standard e possono corrispondere solo parzialmente a quanto descritto.

SAB

SPRUE SEPARATOR
SEPARATORE

Drum sprue separator, made in electro-welded tubular structure to separate sprues from moulded parts of different thickness, placed near the machine under the loading conveyor. The drum unit is available with rotating rollers (manual adjusting of the distance between rollers) or with punched drum (holes diameter according to our technical department).

Separatore di materozze in struttura di tubolare elettro-saldato, adatto a separare le materozze dai pezzi stampati di differente spessore, utilizzati in linea all'uscita della macchina sotto il nastro di carico. L'unità separatrice è disponibile nella versione a rulli rotanti (regolazione manuale delle distanza fra i rulli) o a manto forato (diametro fori a discrezione del ns. ufficio tecnico).

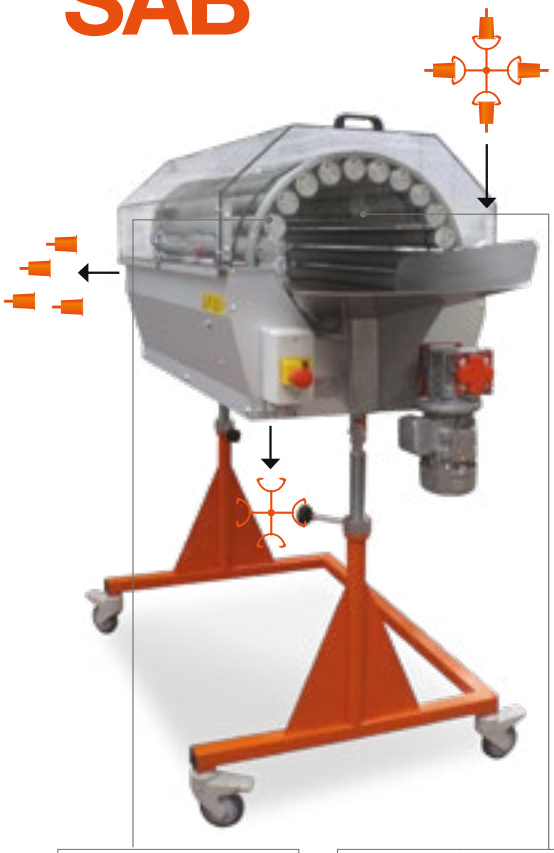

Detail: Separating roller
Particolare: Rulli separatori



Accessory: Drum separator
Accessorio: Manto forato

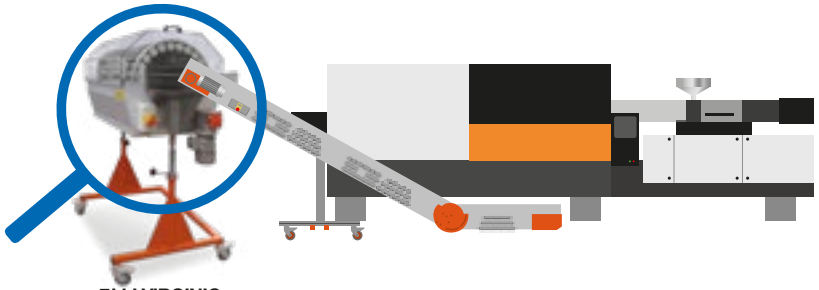

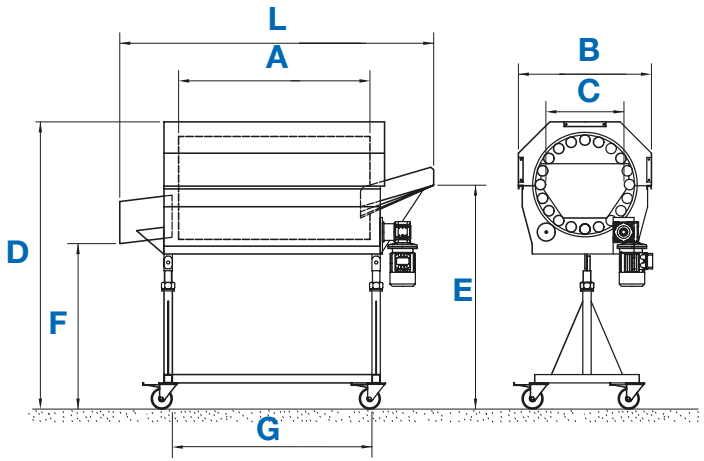

mod:	SAB
A (mm)	900
B (mm)	635
C (mm)	425
D (mm)	1370 - 1620
E (mm)	900 - 1200
F (mm)	750 - 1000
G (mm)	940
L (mm)	1500
Supply Voltage/ Alimentazione	400V; 1 ph; 50 Hz

Characteristics, performances and pictures of the items refer to a standard development and can be only partially as described.
Le caratteristiche, le prestazioni e le immagini degli articoli si riferiscono a un allestimento standard e possono corrispondere solo parzialmente a quanto descritto.

SPRUE SEPARATOR
SMATEROZZATORE

SMT

Sprue separator made of metal sheet and aluminium, to divide the moulded parts from the sprues, with adjustable speed by handwheel. Equipped with conveyor belt with paddle separator or roller separator to sort the divided parts.

Smaterozzatore in lamiera e alluminio, adatto a staccare i pezzi stampati dalle materozze, con velocità variabile tramite volantino. Dotato di nastro trasportatore con separatore a palette o a rulli per la separazione dei pezzi staccati.

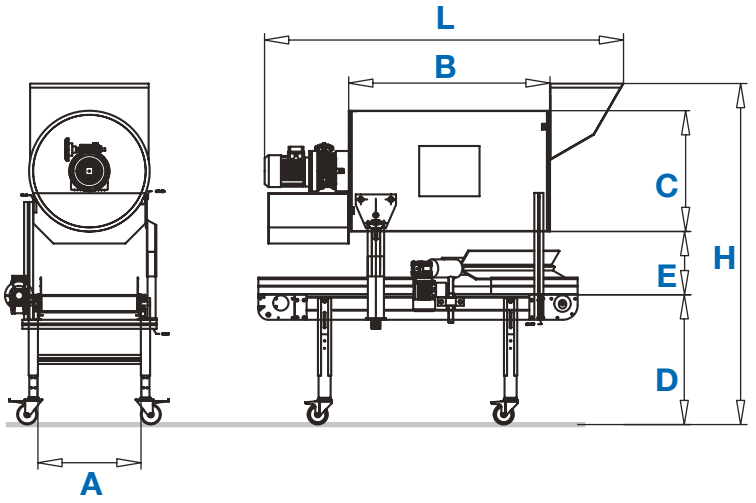

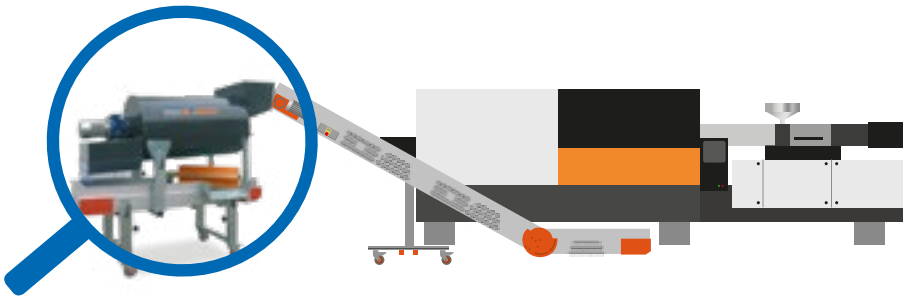

mod:	SMT/SP	SMT/RAT
A (mm)	480	
B (mm)	1000	
C (mm)	600	
D (mm)	450 - 600	
E (mm)	310	
H (mm)	1700 - 1900	
L (mm)	1800	
Supply Voltage/ Alimentazione	400V; 3 pH; 50 Hz	

Characteristics, performances and pictures of the items refer to a standard development and can be only partially as described.
Le caratteristiche, le prestazioni e le immagini degli articoli si riferiscono a un allestimento standard e possono corrispondere solo parzialmente a quanto descritto.