


ACCESSORIES ACCESSORI

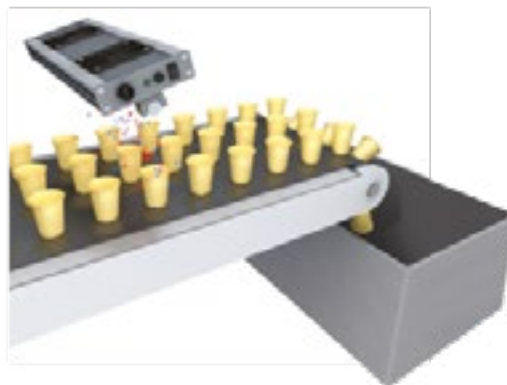

STATIK VENT SYSTEM

The STATIK VENT system applied on the conveyor belt allows, through the elimination of static electricity, to remove the pieces that remain attached to the belt surface. The system is composed by the following elements:

- 1) STATIK VENT Unit, a body equipped with ionizer bar and 2 fans;
- 2) External power supply unit for:
 - 2 STATIK VENT systems, or;
 - 1 STATIK VENT system + 2 ionizer bars, or;
 - 4 ionizer bars;
- 3) Connection cable.


SISTEMA STATIK VENT

Il sistema STATIK VENT applicato su nastro trasportatore permette, tramite l'eliminazione delle cariche elettrostatiche, di rimuovere i pezzi che rimangono attaccati alla superficie del tappeto. Il sistema è composto dai seguenti elementi:

- 1) Unità STATIK VENT corpo munito di barra ionizzatrice e nr. 2 ventole;
- 2) Unità esterna di alimentazione in grado di alimentare quanto segue:
 - nr. 2 sistemi STATIK VENT, oppure;
 - nr. 1 sistema STATIK VENT + 2 barre ionizzatrici, oppure;
 - nr. 4 barre ionizzatrici;
- 3) Cavo di connessione.



ACCESSORIES

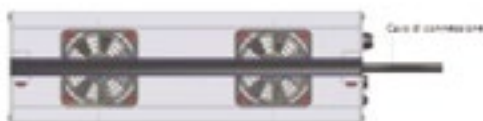

STATIK VENT UNIT

Width of 400 mm, complete with a ionizer bar and fans



UNITÁ STATIK VENT

Larghezza 400 mm completa di barra ionizzatrice e ventole



FEEDING UNIT

PU55LED-COMBI-B-230V: BALANCED 50/60 Hz

UNITÁ DI ALIMENTAZIONE

PU55LED-COMBI-B-230V: balanced 50/60 Hz

CONNECTING CABLE

Length of 3 mt, complete with connectors

CAVO DI CONNESSIONE

Lunghezza 3 mt completo di connettori