

SHREDDER TRITURATORE



Detail: Rotor
Particolare: Rotore



Example of lumps
Esempio scarto triturbabile





GVT 520/310 combined with GV 270/430
GVT 520/310 combinato con GV 270/430

Color RAL 9002.
Colore RAL 9002.

GVT 520/310

mod:	GVT 520/310
A (mm)	995
B (mm)	1400
C (mm)	550
H1 (mm)	2255
H2 (mm)	490
H3 (mm)	525
Fixed blades (nr) Lame fisse (nr)	1x2
Rotating blades (nr) Lame rotanti (nr)	26
Feed opening (mm) Camera macinaz. (mm)	520x310
Load opening (mm) Bocca di carico (mm)	490x550x h 1845
General dimensions (mm) Dimensioni ingombro (mm)	1400x900x h 2335
ø Rotor (mm) ø Rotore (mm)	310
RPM (RPM) N. Giri Rotore (RPM)	60
Rotor width (mm) Lunghezza rotore (mm)	600
Production per hour (Kg/h) Produzione oraria (Kg/h)	400 kg/h circa max
Weight (Kg) Peso (Kg)	450 kg
P (Kw)	11 Kw
Supply voltage Alimentazione	400V; 3 ph; 50-60 Hz
Running Gestione	PLC with direct power and overload and reverse control. PLC con accensione diretta e control- lo sovraccarico e reverse.

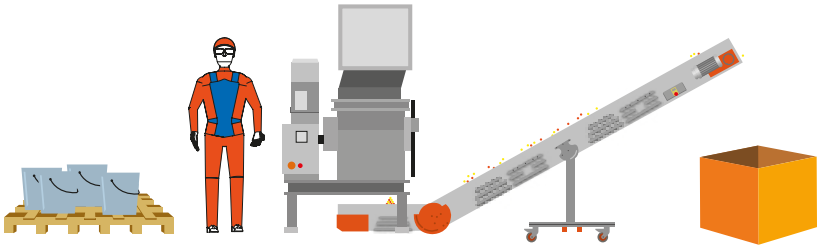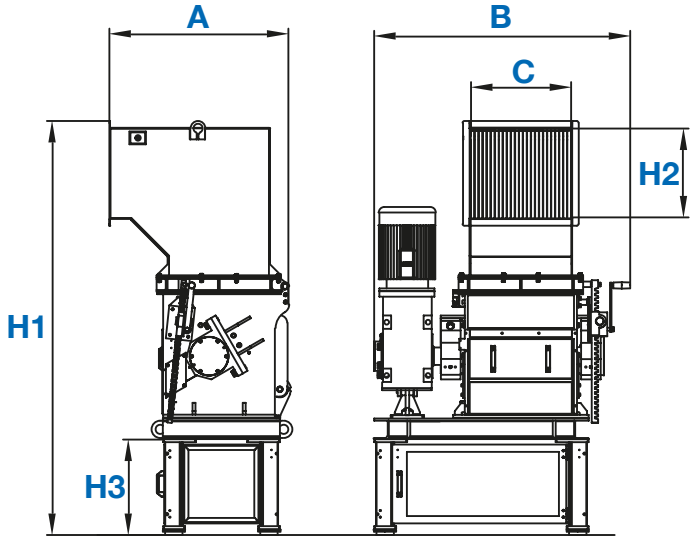

Available accessories Accessori disponibili		Pag. 70
--	---	------------